


Montageanleitung Funkenschutz Glas und Stahl

Artikelnummer 42737




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Funkenschutz Glas und Stahl entschieden haben. Er wurde exklusiv für Manufactum entworfen und wird von einer Aachener Manufaktur mit hohem Anspruch an die Qualität der verwendeten Materialien sowie an ein exklusives Design gefertigt. Seine Glasplatte besteht aus 4 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas, das bis 270 °C temperaturbeständig ist und in viele kleine Teile ohne scharfe Kanten zerfällt, wenn es bei starker Belastung einmal brechen sollte. Der Fuß aus gekantetem und geöltem Blaustahl wird bei der Montage fest mit der Glasplatte verschraubt. Mit seinem Gewicht von 6,8 kg ist der Funkenschutz standfest und schützt Sie so wirksam vor Funkenflug aus der Feuerquelle.

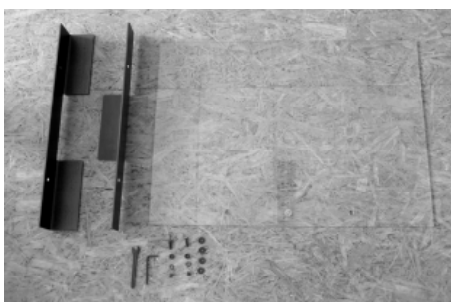


Achtung!

Der Funkenschutz muss mindestens 30 cm Abstand zum Kaminfeuer haben. Dennoch erhitzt sich das Sicherheitsglas im Gebrauch. Tragen Sie also stets Handschuhe, wenn Sie den Funkenschutz verschieben möchten.

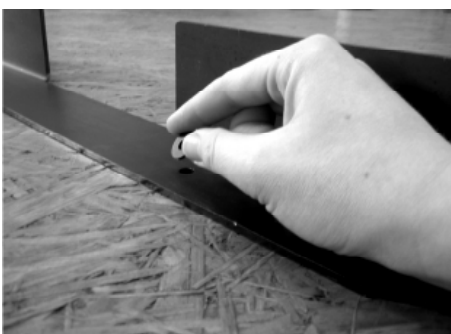

Die Montage

Die Montage sollte durch zwei Personen erfolgen. Zunächst werden die beiliegenden Gummiunterlegscheiben auf die Innenseiten des Gestells geklebt und die Gummi-Bohrlochschoener in die vorgebohrten Löcher der Glasscheibe gesteckt. Beides verhindert Beschädigungen des Glases durch den Standfuß.



Zur Montage empfiehlt es sich, die Glasscheibe wie abgebildet auf einen Tisch zu legen. Platzieren Sie nun das zweibeinige Fußteil von oben so auf der Glasscheibe, dass die Bohrlöcher übereinanderliegen und die Füße nach unten zeigen. Führen Sie beide Schrauben in die vorgesehenen Löcher ein und drücken Sie diese vorsichtig durch. Halten Sie dann das einbeinige Fußteil von unten an die Glasscheibe. Befestigen Sie beide Fußteile mithilfe der mitgelieferten U-Plättchen und Hutmuttern. Stellen Sie den Funkenschutz aufrecht hin und ziehen Sie die Schrauben mit den beigelegten Einmaul- und Inbusschlüsseln fest.

Pflege und Reinigung

Die Stahloberfläche muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Zur Reinigung und Pflege empfiehlt der Hersteller ein ölhaltiges Pflegespray (zu bestellen unter www.artepuro-shop.de). Die Oberfläche darf nicht mit Scheuer- oder Reinigungsmitteln bearbeitet werden. Die Glasscheibe bitte mit üblichen Glasreinigern säubern. Eingebraunte Verschmutzungen können mit Backofenspray entfernt werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.

MANUFACTUM.