

Waschtischarmatur Messing

Bestell-Nr. 73757

Installationsanleitung

Lieferumfang

Einloch-Waschtischbatterie mit einer Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Messing.

1 Neoperl-Strahlregler (Durchfluß 7,5 bis 9 l/min bei einem Wasserdruck von 3 bar).

2 Edelstahl-Flex-Schläuche mit 3/8"-Anschluß zum Anschluß an die Wasserleitung.

Höhe 14,5 cm, Breite 19 cm, Ausladung 14,5 cm. Gewicht 1,3 kg.

Anwendungsbereich

Die Waschtischarmatur kann an Druckspeicher sowie thermisch und hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer angeschlossen werden.

An drucklose Speicher, wie offene Warmwasserbereiter, darf die Waschtischarmatur nicht angeschlossen werden. Drucklose Warmwasserbereiter können durch einen falschen Anschluß beschädigt werden.

Installation

Alle anfallenden Arbeiten an der Wasserinstallation sollten von einer Fachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht durchgeführt und geprüft werden.

Drehen Sie den Haupthahn ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Schließen Sie die Armatur entsprechend der nebenstehenden Skizze an. Achten Sie darauf, daß der Kaltwasseranschluß rechts und der Warmwasseranschluß links erfolgt.

Drehen Sie nach dem Anschließen der Armatur den Haupthahn wieder auf.

Öffnen Sie nun die Kalt- und Warmwasserzufuhr.

Prüfen Sie sämtliche Anschlüsse auf Dichtheit.

Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion der Armatur.

Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

Ersatzteile



Sämtliche Ersatzteile können Sie über die Manufactum Produkt GmbH beziehen.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Pflege

Beachten Sie die Pflegehinweise in der beiliegenden Pflegeanleitung. Schäden, die durch eine unsachgemäße Behandlung oder Pflege entstanden sind, können nicht als Reklamation anerkannt werden.

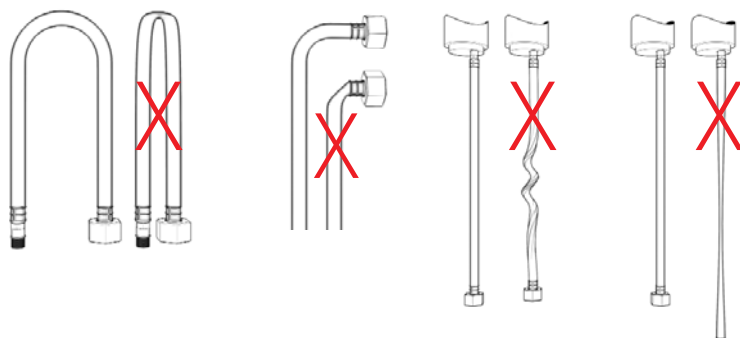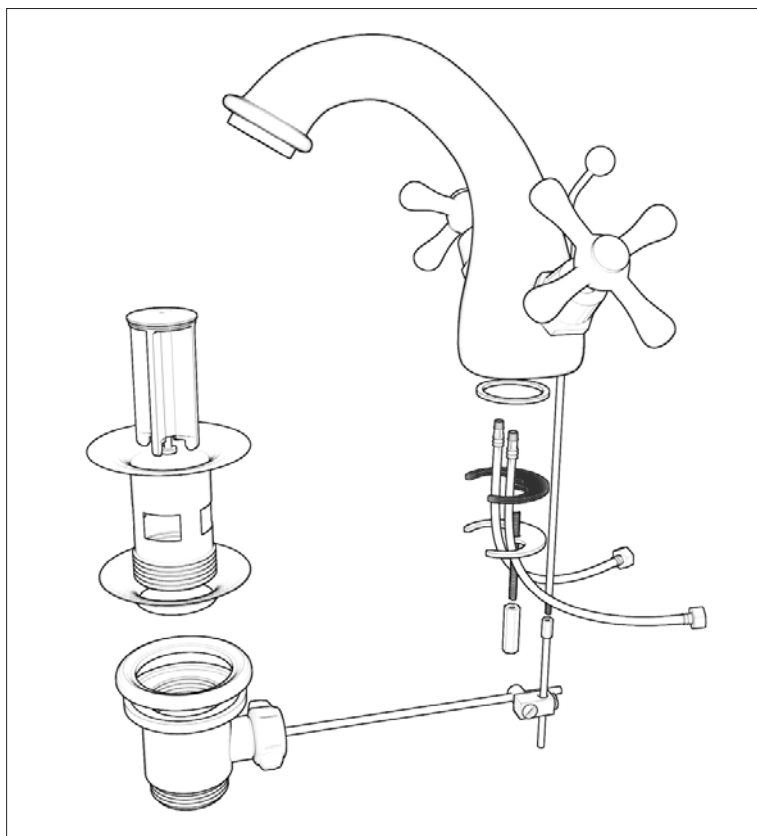

MANUFACTUM.
PRODUKT GMBH

Zeche Waltrop · Hiberniastr. 6 · 45731 Waltrop · Telefon 02309/951-200 · Fax 02309/951-250
www.manufactum-produkt-gmbh.de · info@manufactum-gmbh.de